

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5242 Body med bærestykke

Stof: Elastisk/strikket stof ca. 1 m med en stoffbredde på 150 cm; elastisk blonde ca. 0,3 m med en stoffbredde på 150 cm.

Andre materialer: Foldeelastik, hægtebånd, 1 lille knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 0 cm

Stof:


1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold

Blonde:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bærestykke for – 1 del med fold
3. Belægning nedenfor – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

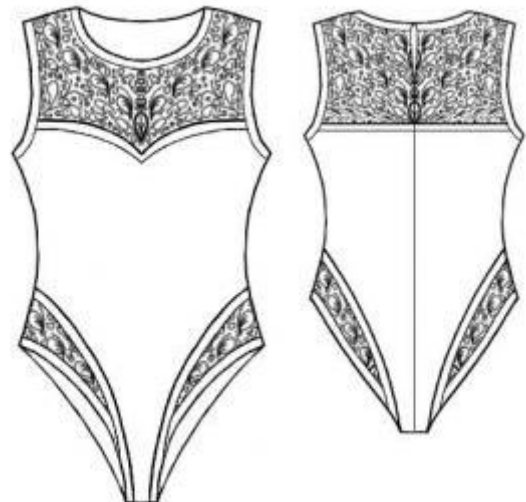

1. Sy den midterste søm af bagstykket og bærestykket bag, der efterlades et slids til lukning.
2. Sy skuldersømmene i bærestykker.
3. Klip sømrummene i de øverste kanter af bag – og forstykker, kant dem med foldeelastik. Læg de øverste kanter af bag – og forstykkerne på de nederste kanter af bærestykke og sy fast.
4. Klip sømrummene af halsudskæring og ærmegab, kant dem med foldeelastik.
5. Sy sidesømmene. Klip sømrummene af benudskæringer, kant dem med foldeelastik. Lav det samme med de yderste kanter af de nederste belægninger. Sy de kantede benudskæringer på de inderste kanter af belægninger.
6. Sy hægtebånd på de nederste kanter af body.
7. Lav en trådløkke i venstre side af bagstykket, og sy en knap i højre side.

Tillykke – du er færdig. :)